

# Tekninen tietolehti

Muunnos, PK - M

Tuotenumero: 2088318



Messinkisten holkkitiivisteiden käyttöalue on hyvin laaja. Niitä voidaan käyttää kaikenlaisissa jako- ja liitántärasioissa sekä myös teollisuudessa ohjaus- ja jakotoiminnoilla varustettujen kytkentäkaappien turvallisessa asennuksessa. Kun mekaaniset vaatimukset ovat suuret, tarjoamme laajan valikoiman holkkitiivisteitä pitkällä ja lyhyellä kierteellä sekä vastamutterit metrisellä ja PK -kierteellä.

CE M Pg


CuZn  
37 messinki

N niklattu

## Perustiedot

Tuotenumero	2088318
Tyyppi	165 ADA M20-PG16
Nimitys 1	Adapteri
Nimitys 2	M - PG
Valmistaja	OBO
Koko	M20-PG16
Materiaali	messinki
Pinta	niklattu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,65 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

#### Mitat

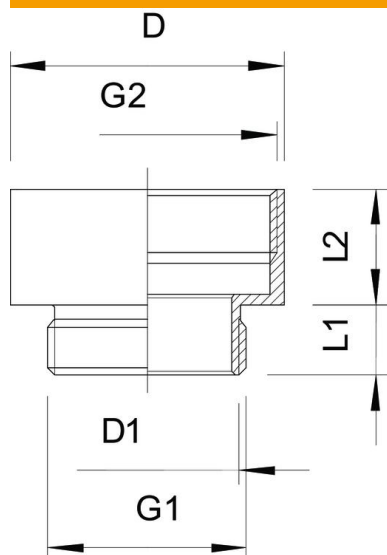

Mitta D	24 mm
Mitta L	19,5 mm
Mitta L1	6 mm
Mitta L2	13,5 mm
Mitta L3	9 mm

#### Tekniset tiedot

räjähdyksenkestävä	ei
Kierretyyppi ulkokierre	metrinen
Kierretyyppi sisäkierre	PG
Kierremitat metrinen ulkokierre	20
Kierremitat PK sisäkierre	16
Nikkelöity	kyllä