


Tekninen tietolehti

Grip 40 paloapidättävä

Tuotenumero: 2205423

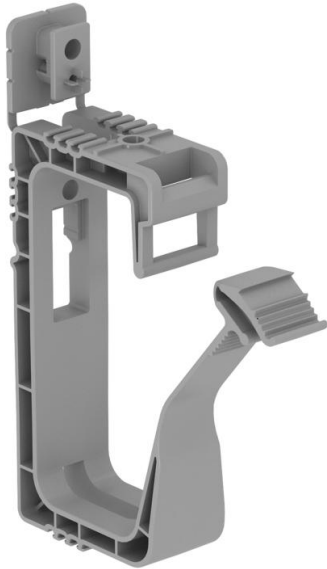

Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.

Monikäyttöisellä kiinnitysosalla.

Kapasiteetti:

2031/ 40 maks. 40 johtoa NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2205423
Tyyppi	2031 F 40
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Nimitys 2	paloapidättävä 960°C
Valmistaja	OBO
Koko	40x NYM3x1,5
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	3,61 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	40
Palonkestävä malli	kyllä
Murtokuorma	0,32 kN
itsesammuttava	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 960 °C
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei