

Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike GRIP, metallia 15 FS

Tuotenumero: 2207028



Kaapelikiinnike terästä hyvällä mekaanisella kestävyydellä, myös palotilanteessa. Sopii turvalliisiin asennuksiin palo-osastojen kattoihin. Tyypin hyväksytty palonkestävään asennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan. Seinä- ja kattoasennukseen. Lukituksen voi avata ilman työkaluja.

Tarkemmat tiedot palonkestävästä asennuksesta vastaavista tarkastustodistuksista.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	2207028
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	15x NYM3x1,5
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,106 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike GRIP, metallia 15 FS

Tuotenumero: 2207028



Mitat

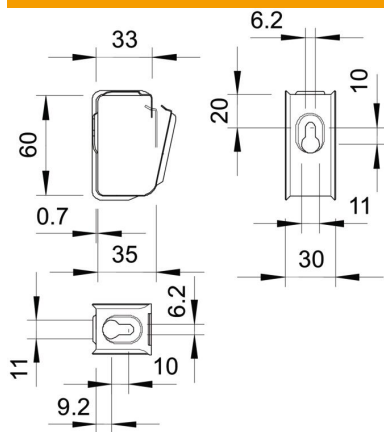

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	15
Palonkestävä malli	ei
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei