


- T-, risti- ja rinnakkaisliitäntöihin
- nopea asennus ruuvilla M10 x 30 ruostumatonta haponkestävää terästä
- standardin SFS-EN 62305 (DIN VDE 0185-305) vaatimusten mukainen

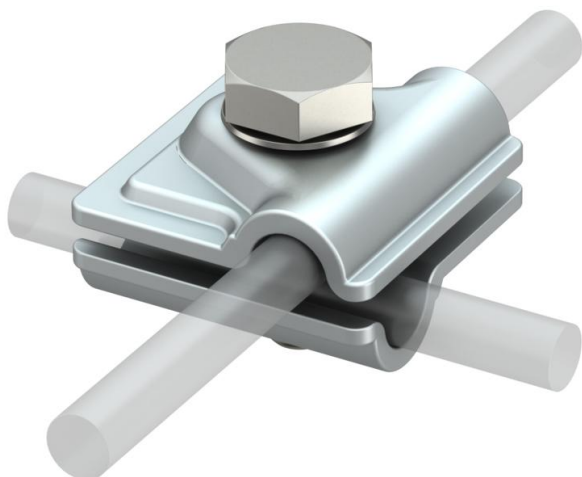


Alu Alumiini


Perustiedot

Tuotenumero	5311519
Tyyppi	249 8-10 ALU
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	vario
Valmistaja	OBO
Koko	44x44mm
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	Kappale
Paino	6,6 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat



Mitta A 44 mm

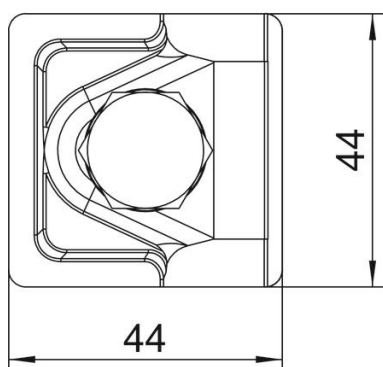

Tekniset tiedot

Kiinnitysröytilaji	Kuusioröyvi
Liitintyyppi	Yleiskäyttöinen liitin
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Soveltuu liitintään	Pyöröjohdin Rd 8-10 / Rd 8-10
Sovitus	Rd 8-10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 maks.	10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 min.	8 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 maks.	10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 min.	8 mm
Väliseinä	ei