

# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike Quick, paloapidättävä, puhtaanvalkoinen

Tuotenumero: 2149351



Palonkestävä putkikiinnike metristen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulpilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kiertisiin M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



**PP** Polypropeeni

### Perustiedot

Tuotenumero	2149351
Tyyppi	2955 F M16 RW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Nimitys 2	paloapidättävä
Valmistaja	OBO
Koko	M16
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,252 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, paloapidättävä, puhtaanvalkoinen

Tuotenumero: 2149351



## Mitat

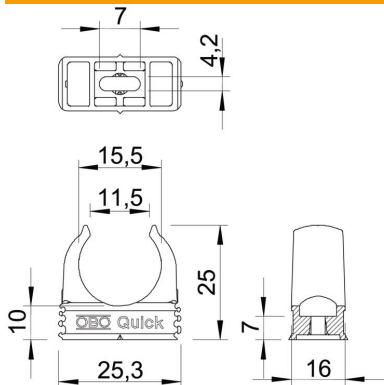

Mitta A	25,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	11,5 mm
Mitta D	15,5 mm
Mitta E	7 mm
Mitta F	4,2 mm
Mitta h	10 mm
Mitta H	25 mm

## Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	65 N
Kiinnitystapa	Ruuvien reikä
itsesammuttava	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 750 °C
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M16
Kiinnikkeenasennus	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Kiinnitysalue D maks.	16 mm
Kiinnitysalue D min.	16 mm
UV-kestävä	ei