

Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, paloapidättävä, puhtaanvalkoinen

Tuotenumero: 2149369



Palonkestävä putkikiinnike metristen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulpilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kiertäisiin M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2149369
Tyyppi	2955 F M32 RW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Nimitys 2	paloapidättävä
Valmistaja	OBO
Koko	M32
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,63 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, paloapidättävä, puhtaanvalkoinen

Tuotenumero: 2149369



Mitat

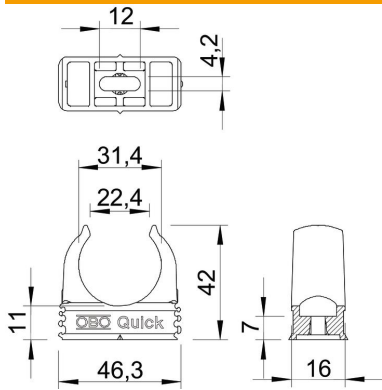

Mitta A	46,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	22,4 mm
Mitta D	31,4 mm
Mitta E	12 mm
Mitta F	4,2 mm
Mitta h	11 mm
Mitta H	42 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	100 N
Kiinnitystapa	Ruuvin reikä
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 750 °C
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M32
Kiinnikkeenasennus	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Kiinnitysalue D maks.	32 mm
Kiinnitysalue D min.	32 mm
UV-kestävä	ei