

Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, paloapidättävä, puhtaanvalkoinen

Tuotenumero: 2149375



Palonkestävä putkikiinnike metristen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulpilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kiertisiin M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2149375
Tyyppi	2955 F M40 RW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Nimitys 2	paloapidättävä
Valmistaja	OBO
Koko	M40
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,835 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, paloapidättävä, puhtaanvalkoinen

Tuotenumero: 2149375



Mitat

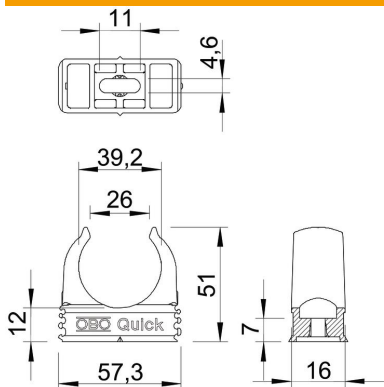

Mitta A	57,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	26,0 mm
Mitta D	39,2 mm
Mitta E	11 mm
Mitta F	4,6 mm
Mitta h	12 mm
Mitta H	51 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	110 N
Kiinnitystapa	Ruuvin reikä
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 750 °C
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M40
Kiinnikkeenasennus	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Kiinnitysalue D maks.	40 mm
Kiinnitysalue D min.	40 mm
UV-kestävä	ei