


Koteloitu kipinäväli, pienjänniteverkon ilmajohtorakenteiden ja ulkopuolisen salamasuojausjärjestelmän välisen lähestymiskohdan liitäntään.

- suojausluokka IP54
- esiasennetulla liittimellä tyyppi 5001 pyöröjohdolle Rd 8 - 10

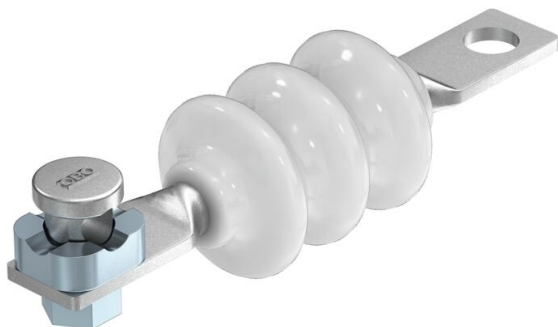

SG cast steel

Perustiedot


Tuotenumero	5240050
Tyyppi	482
Nimitys 1	Erotuskipinäväli
Nimitys 2	suljettu
Valmistaja	OBO
Koko	134x93x86
Materiaali	valuteräs
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	56 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot




Liitäntä	Rd 10 mm
Syttymisjännite	10 kV
Syttymisaika	<100 ns

Tekniset tiedot



Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Nimellispurkausvirta	25 kA
Koteloitusluokka	IP54
Suojaustaso	< 10 kV
Käyttöalueen lämpötila maks.	80 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-20 °C
Liittimen materiaali	sinkkipainevalu

Tekniset tiedot



Suojaustaso	< 10 kV
Käyttöalueen lämpötila maks.	80 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-20 °C
Liittimen materiaali	sinkkipainevalu