

# Tekninen tietolehti

Kytkentäliitin 2,5 mm<sup>2</sup>

Tuotenumero: 2017342



Liittimet messinkiä, ruuvit terästä, galvaanisesti sinkitty ja läpinäkyväksi passivoitu, nimellislämpimitta 0,8 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>, nimellisjännite 660 V, 5-napainen, rasialiittimillä, liitettävä enimmäispoikkipinta liitinpaikkaa kohden: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> tai 6 x 1 mm<sup>2</sup>, navat, joita ei tarvita, voidaan irrottaa ja käyttää yksittäisliittiminä.

Lisätarvikkeet jakorasioille A 8, A 11, ECO 12, ECO 14, ECO 18.



PA Polyamidi

## Perustiedot

Tuotenumero	2017342
Tyyppi	689
Nimitys 1	Kytkentälaatta
Valmistaja	OBO
Koko	4mm <sup>2</sup>
Väri	luonnollinen
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,502 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

Kytkentäliitin 2,5 mm<sup>2</sup>

Tuotenumero: 2017342



## Mitat

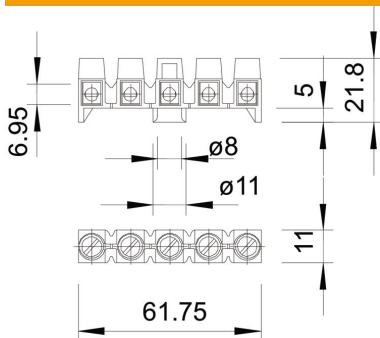

Pituus	61,75 mm
Pohjamitta	11 mm
Korkeus	21,8 mm

## Tekniset tiedot

Päätökappale pakollinen	ei
Liitäntäasento	sivusta
Liitinpaikkojen lukumäärä	5
Liitinpaikkojen lukumäärä napaa kohden	1
Sähköliitännän toteutus 1	Ruuviliitos
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Eristeaine	Muuta
Asennustapa	Muuta
Nimellispoikkipinta maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nimellispoikkipinta min.	0,8 mm <sup>2</sup>
Nimellisjännite	660 V
Napojen lukumäärä	5
Poikkipinta	Liitettävien poikkipintojen enimmäismäärä liitäntäpaikkaa kohden: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> tai 6 x 1 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Läpinäkyvä	ei