


# Tekninen tietolehti

## Kaapeli- ja putkikiinnike 732 G

Tuotenumero: 1362444

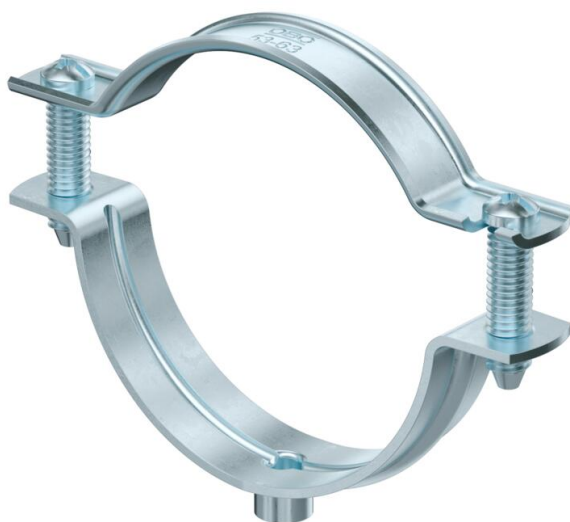

Kaapeli- ja putkikiinnike asennusputkien ja kaapelien asennukseen seiniin, kattoihin ja lattioihin. Itselukittuvalla yläosalla. Kiinnitys sisäkierreosasta. Hyväksytty palonkestäviin asennuksiin DIN 4102 osan 12 mukaisesti, paloluokat E 30 - E 90.



**St** Teräs

**G** sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	1362444
Tyyppi	ASG 732 63 G
Nimitys 1	Putkikiinnike
Nimitys 2	M6 -sisäkierreellä
Valmistaja	OBO
Koko	53-63mm
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	5,231 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Kaapeli- ja putkikiinnike 732 G

Tuotenumero: 1362444



### Mitat

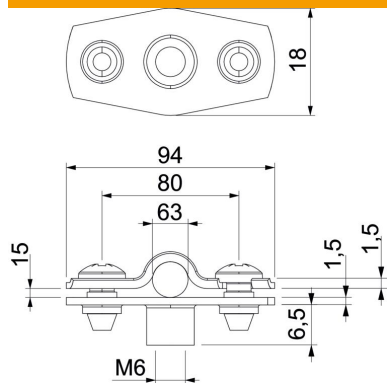

Mitta A	94 mm
Mitta B	80 mm
Mitta b	18 mm
Mitta D	63 mm
Mitta d maks.	63 mm
Mitta d min.	53 mm
Mitta H1	6,5 mm
Mitta t1 (mm)	1,5
Mitta t2 (mm)	1,5
Mitta x	15 mm

### Tekniset tiedot

Etäisyys seinään	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Malli	Suljettu
Kiinnitystapa	Kierrelitöntä
halkaisijalle	53 - 63
Soveltuu paloalueelle	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Muovipäällyste	ei
Materiaalin vahvuus	1,5 mm
Kiinnitysalue D maks.	63 mm
Kiinnitysalue D min.	53 mm
UV-kestävä	kyllä