

# Tekninen tietolehti

## Seinäkannake AWG 15 A4

Tuotenumero: 6420650



Kevyt seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen.

Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm kuu-sioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivia tukikappaleita.



**A4** teräs, haponkestävä 1.4571 HST

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

Tuotenumero	6420650
Tyyppi	AWG 15 51 A4
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	lankahyllylle
Valmistaja	OBO
Koko	B510mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	65 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Seinäkannake AWG 15 A4


Tuotenumero: 6420650



### Mitat

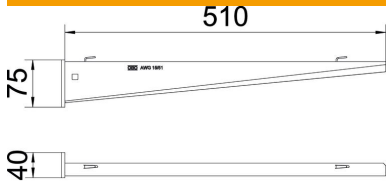


Pituus	40 mm
Pohjamitta	510 mm
Korkeus	75 mm
Mitta A	40 mm
Mitta B	510 mm
Mitta H	75 mm



### Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	1,5 kN
Palonkestävyys	ei
leveydelle maks.	300 mm
leveydelle min.	300
Reiän läpimitta	11 mm
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

### Kuormitukset

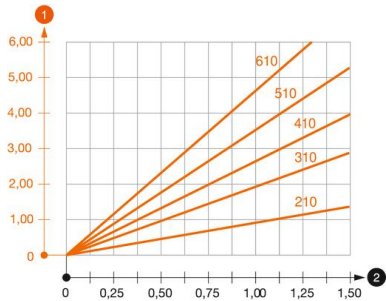

#### Kuormitustaulukko, seinäkannake tyyppi AW G 15

- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
  - 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

### Kuormituksen ominaisarvot, tulppa seinä- ja kattokannakkeelle AW G 15

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]								
	Seinäkanakkeen leveys [mm]								
Tulppatyyppi	110	160	210	310	410	510	560	610	
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94	

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!