


# Tekninen tietolehti

## AZ-Kanava 150 A2

Tuotenumero: 6075330



Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

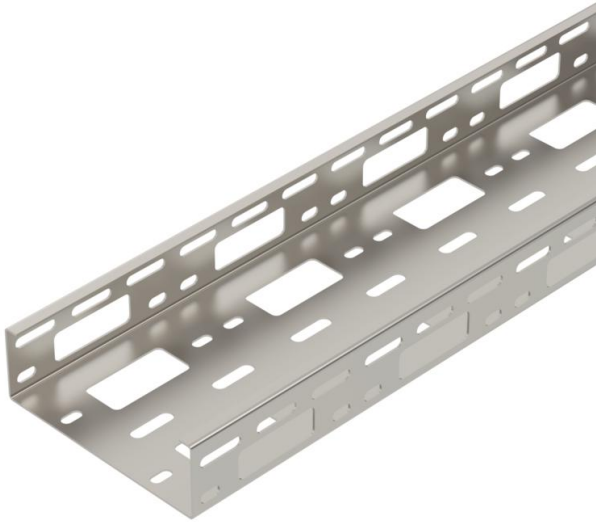

**A2** teräs, haponkestävä

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

Tuotenumero	6075330
Tyyppi	AZK 150 A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x150x3000
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	231,66 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## AZ-Kanava 150 A2

Tuotenumero: 6075330



### Mitat

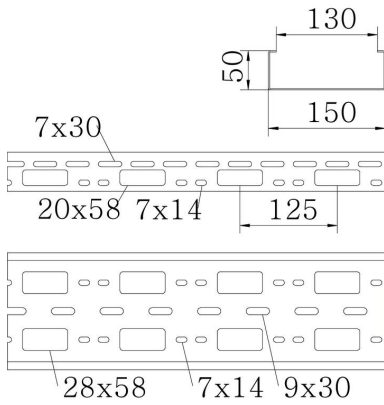


Mitat	50x150x1,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	150 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	75 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	7500 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	3 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m

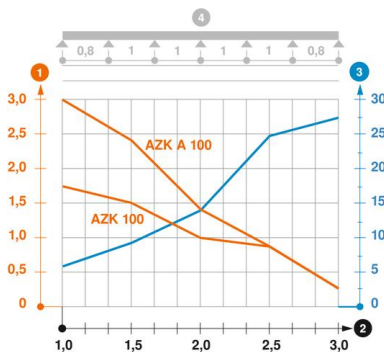

### Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Täpuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä  
— Täpuma eri tukivälillä

# Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 150 A2

Tuotenumero: 6075330

