

Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.




**St** Teräs

**FT** = upottamalla kuumasinkitty

### Perustiedot

Tuotenumero	6075375
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x300x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	381 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

#### Mitat

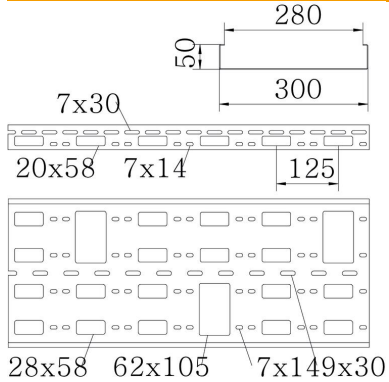


Mitat	50x300x1,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm

#### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	150 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	15000 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

#### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	1,9 kN/m
Tukiväli 1,5 m	1,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,3 kN/m

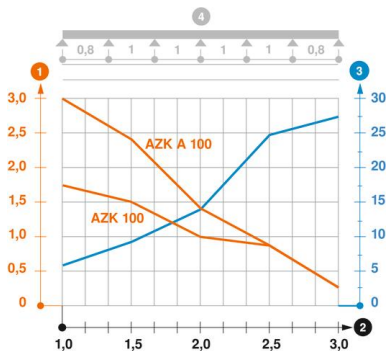

#### Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä