



Johtokanava Signa Base peitettyyn johtojen ja kojeiden asennukseen sisätiloissa. Toimitukseen sisältyy 2 jatkokappaletta. Asennuskanava pohjareliityksellä suoraan seinäasennukseen. Suunnanvaihdot tehdään T- ja X-kappaleilla ja kanavien päät suljetaan päätykappaleilla. Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan. Alaosa ja kansi tilittava erikseen.



PVC Polyvinyylidloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6132725
Tyyppi	BRK 70130 cws
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	SIGNA BASE 70x130 9001
Valmistaja	OBO
Väri	kermanvalkoinen, RAL 9001
Materiaali	polyvinyylidloridi
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	130,35 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Johtokanavat Signa Base 70130

Tuotenumero: 6132725



Mitat

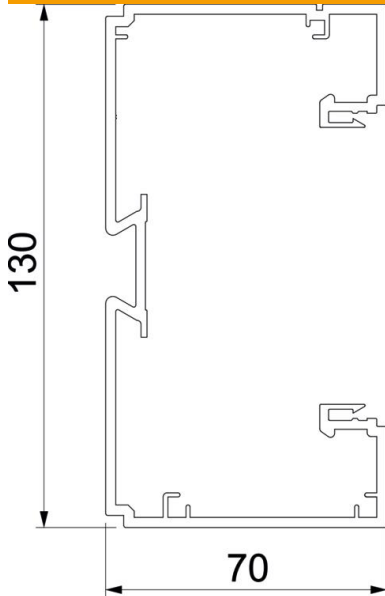

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	DIN-kisko
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	kyllä
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreiitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	7456 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	79 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Symmetrinen	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C