


Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I120/E90



Tuotenumero: 7215222

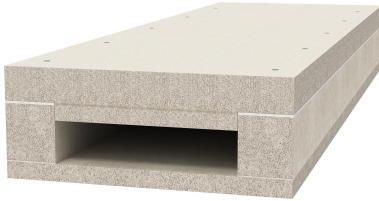


Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteilteille sekä turvallisuudelle välttämättömien laitteiden toimintojen ylläpitämiseen palotilanteissa. Luokitus I120 I-kanavana DIN 4102 osan 11 mukaan ja luokitus E90 E-kanavana DIN 4102 osan 12 mukaan.

Kanavan asennus suoraan seiniin tai kattoihin.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.




lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

Tuotenumero	7215222
Tyyppi	BSKD12-K0521
Nimitys 1	Palosuojakanava I120/E90
Nimitys 2	Direct mounting
Valmistaja	OBO
Koko	50x210
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	2642 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

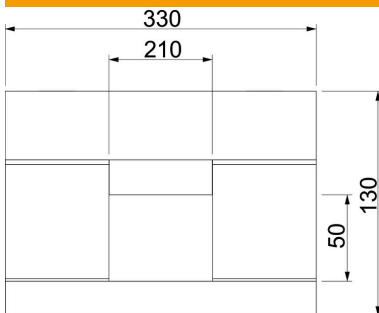

Pituus	1 000 mm
Pohjamitta	330 mm
Korkeus	130 mm
Mitta B	330 mm
Mitta b	210 mm
Mitta h	50 mm
Mitta H	130 mm

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Tuotenumero: 7215222



Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	3
Kannen kiinnitys	ruuvataan
Paloluokka E - palonkestävät johtojärjestelmät	90
Paloluokka I - lattiakanava	120
Rei'ityksellä	ei
Hyötypoikkipinta	10500 mm ²
Väliseinät mahdolliset	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni