

# Tekninen tietolehti

## Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I90/E30



Tuotenumero: 7215162



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastustelle sekä turvallisuudelle välttämättömien laitteiden toimintojen ylläpitämiseen palotilanteissa. Luokitus I90 I-kanavana DIN 4102 osan 11 mukaan ja luokitus E30 E-kanavana DIN 4102 osan 12 mukaan.

Kanavan asennus suoraan seiniin tai kattoihin.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.




lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

### Perustiedot

Tuotenumero	7215162
Tyyppi	BSK 091016
Nimitys 1	Palosuojakanava I90/E30
Valmistaja	OBO
Koko	105x160
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	1430 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

### Mitat

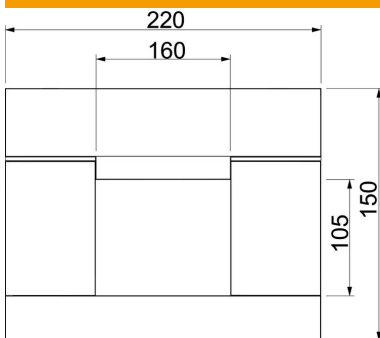

Pituus	1 000 mm
Mitta B	220 mm
Mitta b	160 mm
Mitta h	105 mm
Mitta H	150 mm

# Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Tuotenumero: 7215162



## Tekniset tiedot

Liekejä kestävien sivujen lukumäärä	3
Kannen kiinnitys	ruuvataan
Paloluokka E - palonkestävät johtojärjestelmät	30
Paloluokka I - lattiakanava	90
Rei'ityksellä	ei
Väliseinät mahdolliset	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni