

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I90/E30



Tuotenumero: 7215166



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteilte sekä turvallisuudelle välttämättömien laitteiden toimintojen ylläpitämiseen palotilanteissa. Luokitus I90 I-kanavana DIN 4102 osan 11 mukaan ja luokitus E30 E-kanavana DIN 4102 osan 12 mukaan.

Kanavan asennus suoraan seiniin tai kattoihin.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.




lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tuotenumero | 7215166 |
| Tyyppi | BSK 091026 |
| Nimitys 1 | Palosuojakanava I90/E30 |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 105x260 |
| Väri | harmaa |
| Materiaali | lasikuituvahvisteinen kevytbetoni |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 1830 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |

Mitat

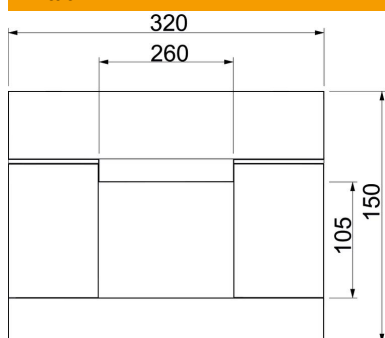

| | |
|---------|----------|
| Pituus | 1 000 mm |
| Mitta B | 320 mm |
| Mitta b | 260 mm |
| Mitta h | 105 mm |
| Mitta H | 150 mm |

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Tuotenumero: 7215166



Tekniset tiedot

| | |
|--|-----------------------------------|
| Liekejä kestävien sivujen lukumäärä | 3 |
| Kannen kiinnitys | ruuvataan |
| Paloluokka E - palonkestävät johtojärjestelmät | 30 |
| Paloluokka I - lattiakanava | 90 |
| Rei'ityksellä | ei |
| Väliseinät mahdolliset | kyllä |
| Vaippa | ilman |
| Eristysmateriaalin raaka-aine | Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni |