

Johdotuskouru sis. kannen ja pohjareijityksen sähköjohtojen vaaka- ja pystysennukseen kytkentäkaappiin. Säleet voidaan katkaista ilman työkaluja. Erikoispituudet tilauksesta.

Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.

Alaosa ja kansi sarjana.



PVC Polyvinyylidloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6132646
Tyyppi	CABLIX 80120 S
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	CABLIX Set 80x120 7030
Valmistaja	OBO
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyylidloridi
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	97 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Johdotuskourut, tyyppi CABLIX 80120 S

Tuotenumero: 6132646



Mitat

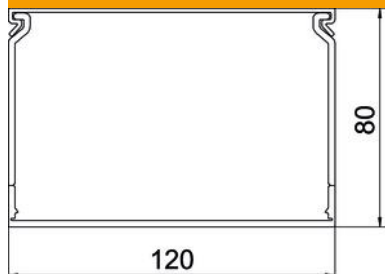

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	120 mm
Korkeus	80 mm

Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	ei
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	86,8 cm ²
Rakoväli	6,5 mm
Rakoväli	6 mm
Itsestään sammuva	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C