

# Tekninen tietolehti

## Kansi rihlalevyllä ja kääntösalvoilla FS

Tuotenumero: 6049189




Kansi päältä käveltäville levyhylyille BKRS. Kansi kuumasinkitty, materiaalin vahvuus 2 mm, kanteen on niitattu uritettu, kuvioitu 4 mm vahvuinen alumiinilevy, joka kestää astumista ja estää liukastumisen. Kääntösalpakiinnitys kääntösalpavälillä 500 mm.

Jos kansi asennetaan olosuhteisiin, jossa siihen kohdistuu tuuli-, imu- tai painevaikutuksia, on kiinni pysyminen varmistettava lisäosilla.

Kannet on testattu DIN 51130 mukaisesti ja ne täyttävät liukumisenestoluokan R10 ja syrjäytystilaluokan V8 vaatimukset.

Kääntösalvat kannen asennusta varten on esiasennettu.

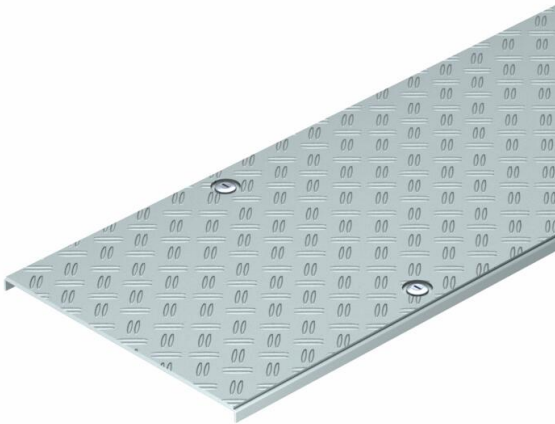


Alu/  
St alumiini/teräs

### Perustiedot

Tuotenumero	6049189
Tyyppi	DF BKR50 FS AL
Nimitys 1	Kansi
Nimitys 2	Sash lock spacing 500 mm
Valmistaja	OBO
Koko	500x3000
Materiaali	alumiini/teräs
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	1197,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

### Mitat

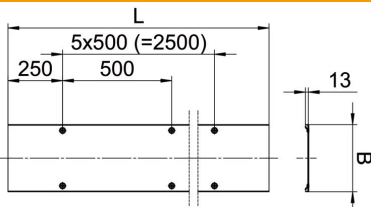

Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	500 mm
Pohjamitta	20 in
Levyn paksuus	0,24 in
Levyn paksuus	6 mm
Mitta B	500 mm
Mitta L	3 000 mm

# Tekninen tietolehti

Kansi rihlalevyllä ja kääntösarjoilla FS

Tuotenumero: 6049189



## Tekniset tiedot

Kääntösarjojen lukumäärä	14 St.
Kiinnitystapa	Kääntösarja
Palonkestävyys	ei
Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	ei
Sopii levyhyllylle	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei