

Tekninen tietolehti

Kansi rihlalevyllä ja kääntösalvoilla FS

Tuotenumero: 6049191




Kansi päältä käveltäville levyhylyille BKRS. Kansi kuumasinkitty, materiaalin vahvuus 2 mm, kanteen on niitattu uritettu, kuvioitu 4 mm vahvuinen alumiinilevy, joka kestää astumista ja estää liukastumisen. Kääntösalpakiinnitys kääntösalpavälillä 500 mm.

Jos kansi asennetaan olosuhteisiin, jossa siihen kohdistuu tuuli-, imu- tai painevaikutuksia, on kiinni pysyminen varmistettava lisäosilla.

Kannet on testattu DIN 51130 mukaisesti ja ne täyttävät liukumisenestoluokan R10 ja syrjäytystilaluokan V8 vaatimukset.

Kääntösalvat kannen asennusta varten on esiasennettu.

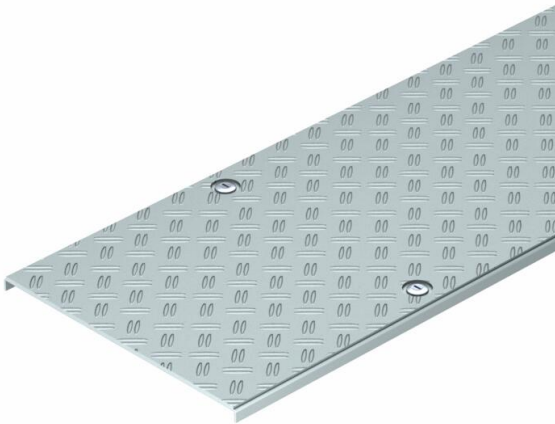


Alu/
St alumiini/teräs

Perustiedot

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tuotenumero | 6049191 |
| Tyyppi | DF BKR60 FS AL |
| Nimitys 1 | Kansi |
| Nimitys 2 | Sash lock spacing 500 mm |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 600x3000 |
| Materiaali | alumiini/teräs |
| Pienin myyntiyksikkö | 3 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 1429 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |

Mitat

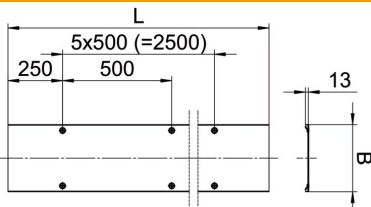

| | |
|---------------|----------|
| Pituus | 3 000 mm |
| Pituus | 10 ft |
| Pohjamitta | 600 mm |
| Pohjamitta | 24 in |
| Levyn paksuus | 0,25 in |
| Levyn paksuus | 6 mm |
| Mitta B | 600 mm |
| Mitta L | 3 000 mm |

Tekninen tietolehti

Kansi rihlalevyllä ja kääntösarjoilla FS

Tuotenumero: 6049191



Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Kääntösarjojen lukumäärä | 14 St. |
| Kiinnitystapa | Kääntösarja |
| Palonkestävyys | ei |
| Sopii lankahyllylle | ei |
| Sopii tikashyllylle | ei |
| Sopii levyhyllylle | kyllä |
| Ruostumaton teräs, peitattu | ei |