

Rei'ittämätön kansi levy-, tikas- ja lankahyllyille.  
Poikkittaisura alkaen leveydestä 500 mm.  
Kun kansiä käytetään ulkoalueilla, tarvitaan lisätoimenpiteitä tuulen vaikutusten varalta.




St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6052210
Nimitys 1	Kansi rei'ittämätön
Nimitys 2	levy- ja tikashyllyille
Valmistaja	OBO
Koko	200x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	177,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,084 kg COe / 1 Metri

### Mitat

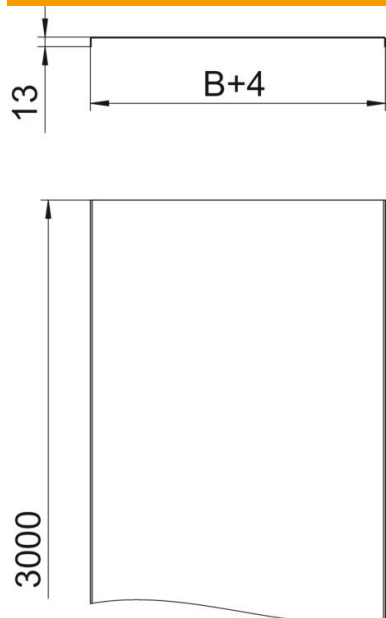

Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	200 mm
Pohjamitta	8 in
Korkeus	35 mm
Levyn paksuus	0,04 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	200 mm
Mitta H	15 mm

### Tekniset tiedot

Kiinnitystapa	voidaan ruuvata
Palonkestävyys	kyllä
Sopii lankahyllylle	kyllä
Sopii tikashyllylle	kyllä
Sopii levyhyllylle	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei