


Rei'ittämätön kansi levy-, tikas- ja lankahyllyille.  
Poikkaisura alkaen leveydestä 500 mm.  
Kun kansiä käytetään ulkoalueilla, tarvitaan lisätoimenpiteitä tuulen vaikutusten varalta.

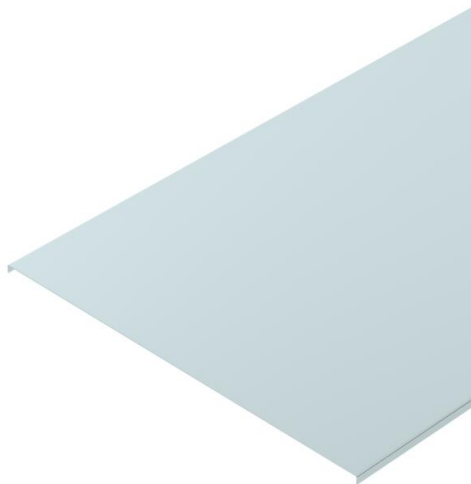


**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6052609
Nimitys 1	Kansi rei'ittämätön
Nimitys 2	levy- ja tikashyllyille
Valmistaja	OBO
Koko	600x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	737 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	16,998 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri

### Mitat

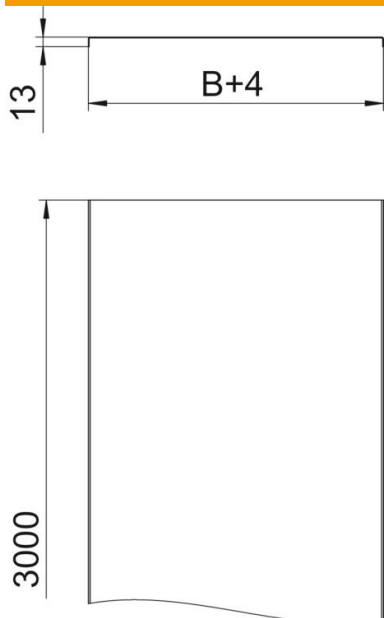

Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	600 mm
Pohjamitta	24 in
Korkeus	35 mm
Levyn paksuus	0,05 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	600 mm
Mitta H	15 mm

### Tekniset tiedot

Kiinnitystapa	voidaan ruuvata
Palonkestävyys	ei
Sopii lankahyllylle	kyllä
Sopii tikashyllylle	kyllä
Sopii levyhyllylle	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei