

Tekninen tietolehti

Kanavadarasia, pakkaus, tyyppin A liittimille

Tuotenumero: 6119494



Kanavadarasia kahden A tyyppin liittimen asennukseen, soveltuu asennettavaksi Rapid 80 johtokanaviin ja pistorasiapylväisiin ISS. Kanavadarasia tyyppi A sopii seuraavien liittimien asennukseen: Keystone, AMP TYCO (ilman pölysuojaa): SL Serie110Connect SL Serie Toolless; Brand-Rex: Liittimet joiden tuotenumeron loppuosat ovat ...JAKS000CR ja ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 sisellä adapterikiinnikkeellä, LANmark GG45 metallikiinnikkeellä.

Kanavarasia sisältää:

- asennuskehys, 1-osainen, tyyppi 71MT1 45
 - kanavadarasia, suora, tyyppi DTG-2A, väri: katso taulukko
 - peitelevy AR45, 1-osainen, ilman merkintäkenttää, väri: valkoinen
- Voidaan asentaa Rapid 80 -johtokanaviin ja ISS-pistorasiapylväisiin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot

Tuotenumero	6119494
Tyyppi	DTE-RW G2A1
Nimitys 1	Kanavadarasia
Nimitys 2	f.2 connection modules type A
Valmistaja	OBO
Koko	84x84x59mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Kanavadatarasia, pakkaus, tyyppin A liittimille

Tuotenumero: 6119494



Mitat

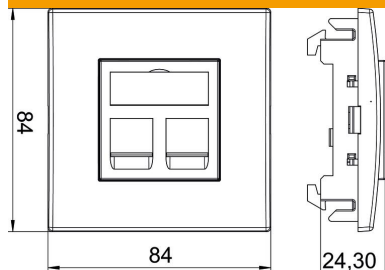

Pituus	84 mm
Pohjamitta	84 mm

Tekniset tiedot

Pintamalli	mattaa
Merkintäikkuna	merkintäkentällä
Halogeeniton	kyllä
Kansi	ei
Liitin	ei
Merkinnällä	ei
Pölysuojalla	kyllä
Asennustapa	Johtokanava
Kotelointiluokka	IP20
Syvyys	24,3 mm
Kiinnitysrenas	ei
Läpinäkyvä	ei
Käyttö	Modular-Jack
Vedonpoistomahdollisuus	ei
Yhteenvedo	Perusosa peitelevyllä