



Pehmeä ja pysyvästi joustava palokatkopala kaapeleille ja yhdistelmille. Pituus- ja poikittainen asennus mahdollinen erilaisten palonkestävyysluokkien saavuttamiseksi. Voidaan käyttää yhdessä 2-Komponenttisen palokatkomassa PYRO-SIT® NG kanssa. Voidaan käyttää katoissa ja seinissä sekä kevyissä väliseinissä jne. Käyttö sisätiloissa. CE-merkitty rakennustuote ETA-15/0803 mukaan palonkestoajaksi 120min asti.

Yksityiskohtaiset käyttötiedot löytyvät hyväksyntäasiakirjoista.

Palokatkon pinta pitää suojata vedeltä, jotta se varmasti vaahtoa palon syytyessä. Päälystäminen saatavilla olevalla siikionilla on sallittu.



Elastinen, tiivis vaahtomuovi

Perustiedot

Tuotenumero	7202505
Tyyppi	FBA-B200-14
Nimitys 1	Palokatkotiili
Nimitys 2	intumescent
Valmistaja	OBO
Koko	200x144x60mm
Väri	ruskea
Materiaali	elastinen, tiivis vaahtomuovi
Pienin myyntiyksikkö	4
Määräyksikkö	Kappale
Paino	44,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Palokatkopalat PYROPLUG® Block




Tuotenumero: 7202505

Mitat



Pituus	200 mm
Pohjamitta	144 mm
Korkeus	60 mm

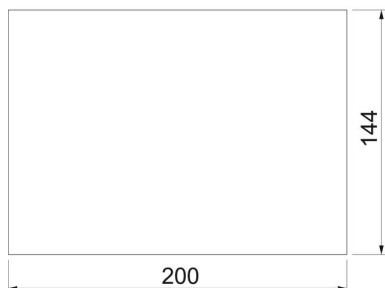

Tekniset tiedot

Malli, palosuojaus	Palokatkopalat
Muoto	Nelikulmainen
Lisätarvikkeet välttämättömiä	kyllä