

Tekninen tietolehti

Hienosuoja FC-D suojakosketinpistorasialle

Tuotenumero: 5092800



Ylijännitesuoja tyyppi T3 EN 61643-11 mukaan pistorasioihin.




- välipistoke
- erotuslaite ja toimintaosoitus
- lapsisuoja korotetulla kosketussuojalla



Perustiedot


| | |
|----------------------|----------------------------|
| Tuotenumero | 5092800 |
| Tyyppi | FC-D |
| Nimitys 1 | Ylijännitesuoja |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 230V |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 11 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |

Mitat

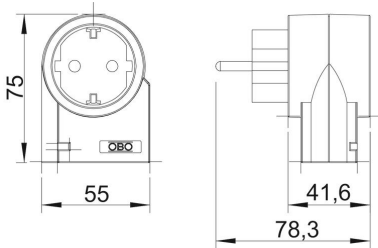

| | |
|------------|---------|
| Pituus | 78,3 mm |
| Pohjamitta | 55 mm |
| Korkeus | 75 mm |

Tekniset tiedot

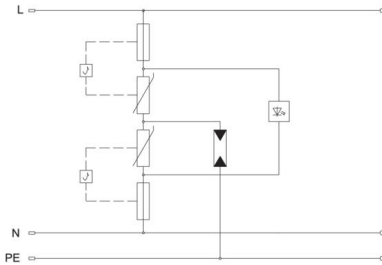

| | |
|--|------------------------|
| Syttymisaika | <25 ns |
| Ulospuhaltava | ei |
| Malli | Maadoitettu pistorasia |
| Käyttölämpötila maks. | 75 °C |
| Käyttölämpötila min. | -25 °C |
| Teleyhteys | ei |
| Etähälytyskosketin | ei |
| Korkein jatkuva jännite | 275 V |
| Korkein jatkuva jännite AC | 275 |
| Integroitu sulake | ei |
| LPZ | 2→3 |
| Maakohtainen malli | D |
| Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja | 16 A |
| Enimmäissulake | 16 A |
| Enimmäispurkausvirta (8/20 μs) | 8 kA |
| Asennustapa | Pistorasia |
| Nimellispurkausvirta | 3 kA |
| Nimellispurkausvirta (8/20 μs) | 3 kA |
| Nimelliskuormitusvirta | 16 A |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| OBO_Nimelliskuormitusvirta (tulo-/lähtöliitin) | 16 A |
| Tarkastusluokka tyyppi 2 | ei |
| Tarkastusluokka tyyppi 3 | kyllä |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Suojaustaso | ≤1,5 |
| Suojaustaso | <1,5 kV |
| Suojaustaso [L-N] | ≤1,5 |
| Suojaustaso [N-PE] | 1,5 kV |
| Merkinanto laitteessa | optinen |
| SPD standardin EN 61643-11 mukaan | Tyyppi 3 |
| SPD standardin IEC 61643-1 mukaan | Luokka III |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 75 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -25 °C |
| Johtolaji ylijännitesuojalle | Sähkönsyöttöjohto AC |