


Nelikantaruuvi, mutteri ja aluslevy  
Ruuvia voidaan käyttää yhdessä upottamalla kuumasinkittyjen ja double dip -sinkittyjen tuotteiden kanssa.

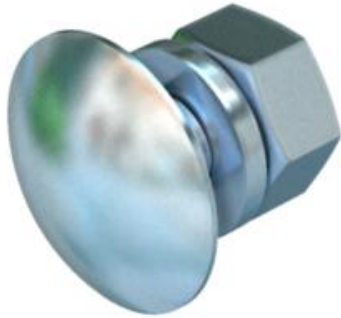


**St** Teräs

**F** kuumasinkitty upottamalla DIN267

### Perustiedot

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tuotenumero          | 6406971               |
| Tyyppi               | FRS 8x20 F            |
| Nimitys 1            | Ruuvisarja            |
| Nimitys 2            | levyllä ja mutterilla |
| Valmistaja           | OBO                   |
| Koko                 | M8x20                 |
| Materiaali           | teräs                 |
| Pinta                | kuumasinkitty         |
| Pintastandardi       | DIN 267, Teil 10      |
| Pienin myyntiyksikkö | 50                    |
| Määräyksikkö         | Kappale               |
| Paino                | 2,054 kg              |
| Painoyksikkö         | kg/100 kpl            |

### Mitat

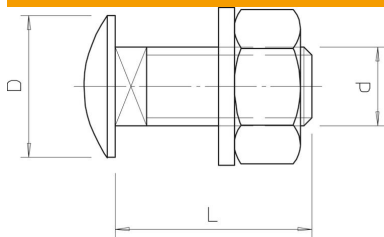

|         |       |
|---------|-------|
| Pituus  | 20 mm |
| Mitta D | 20 mm |
| Mitta d | 8 mm  |
| Mitta L | 20 mm |

### Tekniset tiedot

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Lujuusluokka    | 5.6 |
| Kierre metrinen | 8   |

# Tekninen tietolehti

Ruuvisarja FRS

Tuotenumero: 6406971



## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Mutterilla | kyllä |
| Avainkoko  | 13    |