


# Tekninen tietolehti

## G-lankahylly Magic®150 G

Tuotenumero: 6005544

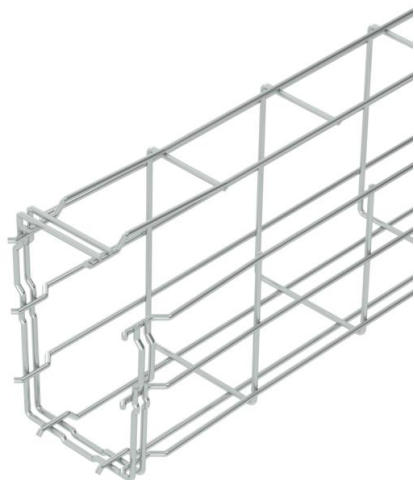

Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.



**St** Teräs

**G** sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6005544
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	150x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	127,333 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	2,374 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri


# Tekninen tietolehti

## G-lankahylly Magic®150 G

Tuotenumero: 6005544



### Mitat

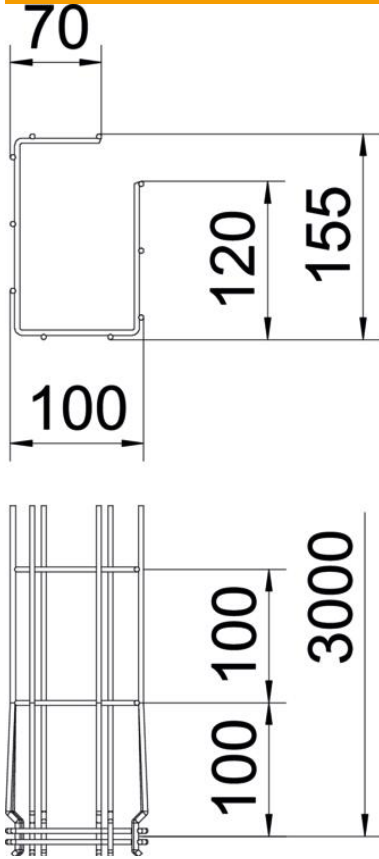

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	150 mm
Korkeus	5,91 in
Mitta A	120 mm
Mitta B	100 mm
Mitta C	68 mm
Mitta H	155 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	107 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	10700 mm <sup>2</sup>
Profilimuoto	G-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

# Tekninen tietolehti

## G-lankahylly Magic®150 G

Tuotenumero: 6005544



### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,6 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,35 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,3 kN/m