


# Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 160, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6116073

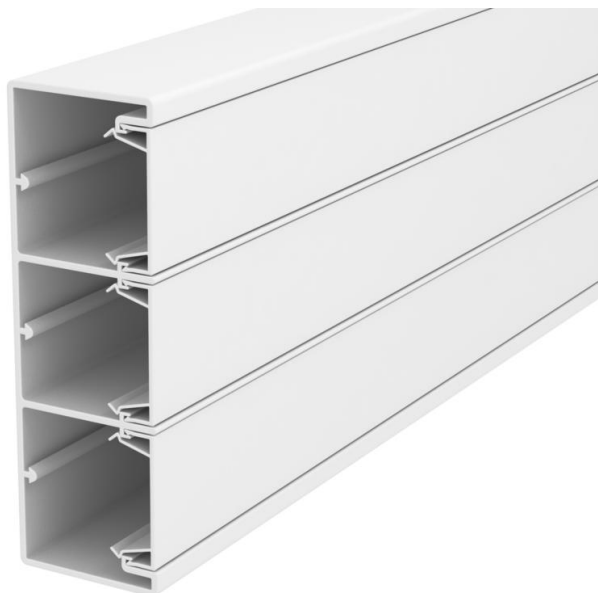

Johtokanava pohjareijityksellä kansineen, suoraan seinäasennukseen. Kanavakalusteet 45 mm voidaan kiinnittää suoraan painolukituksella.



**PVC** Polyvinyyliloridi

## Perustiedot

Tuotenumero	6116073
Tyyppi	GEK-K53160-3
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	45mm kansiaukko
Valmistaja	OBO
Koko	53x160x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyyliloridi
Pienin myyntiyksikkö	8
Määräyksikkö	m
Paino	210 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 160, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6116073



## Mitat

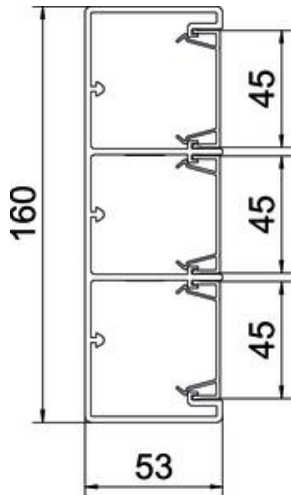

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	160 mm
Korkeus	53 mm

## Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	3
Liitettävien väliseinien lukumäärä	3
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	jokin muu profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	6480 mm <sup>2</sup>
Kansi sisältyy toimitukseen	kyllä
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Kannen leveys 3	45 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C