


Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES2DB avauskahvalla

Tuotenumero: 7405100



Lattiarasia kahvalla enintään 3 Modul 45 -kalusteelle yhdessä kojerasiassa UT3, asennus ontelo- ja kaksoislattioihin sisätiloissa. Voidaan asentaa 2 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä. Lattiarasia avauskahvalla, 1-osainen, liitinlevyn MT2 asennukseen.

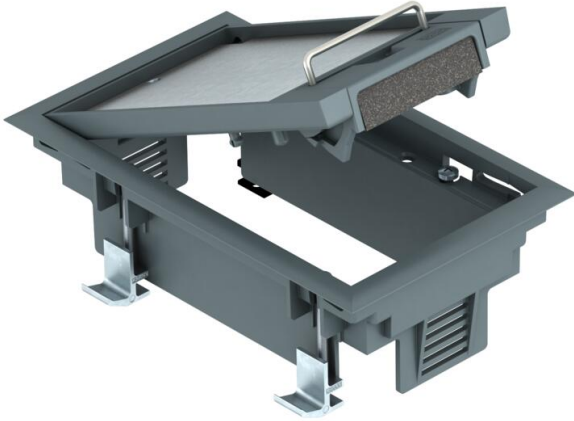

PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	7405100
Tyyppi	GES2 DB 7011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	korot. lattia-asennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	192x118x91
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	66,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	3
Kojerasioiden lukumäärä	1
Malli	suorakulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva

Tekniset tiedot

Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	73 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, ulkomitat	194 mm
Pituus, asennusmitat	180 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	2
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 3000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm