

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4 liukulukituksella

Tuotenumero: 7405145



Lattiarasia liukulukituksella enintään 6 Modul 45 -kalusteelle kahdessa kojerasiassa UT3, asennus korotettuihin lattioihin ja lattiakanaviin sisätiloissa. Kannessa on 5 mm syvennys lattiapinnoitteelle, tarvittaessa säädettävissä myös 3, 8 tai 10 mm:iin. Voidaan asentaa 4 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.

Lattiarasia liukulukituksella, 2-osainen, liitinlevyn MT4 asennukseen. Voidaan asentaa 2 tyyppiä APMT2 asennuskehystä.

Kannessa on 5 mm syvennys lattiapinnoitteelle, tarvittaessa säädettävissä myös 3, 8 tai 10 mm:iin.



PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	7405145
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	yleisasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	222x222x65
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	114 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4 liukulukituksella

Tuotenumero: 7405145



Mitat

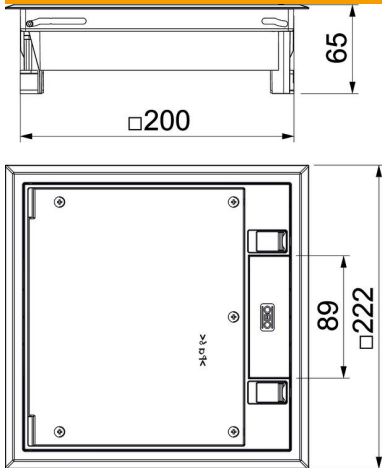

Pituus	222 mm
Pohjamitta	222 mm
Korkeus	65 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Valun syvyys min.	73 mm
Lattiataso min.	73 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250/350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, ulkomitat	222 mm
Pituus, asennusmitat	201 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES4 liukulukituksella

Tuotenumero: 7405145



Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 3000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 2000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Liukulukitsin
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm