


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 A2

Tuotenumero: 6001072

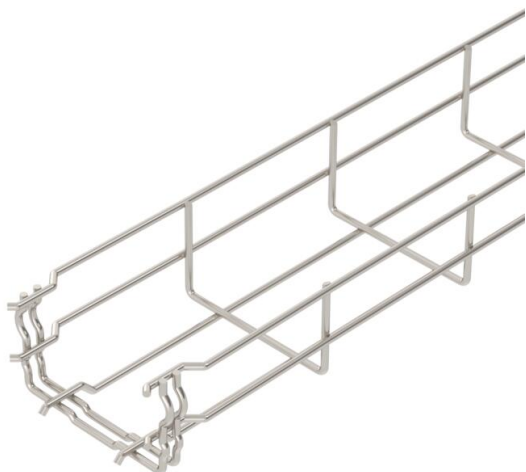

Lankahylly pikajatkolla sivumitta 55 mm.  
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkosappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



**A2** teräs, ruostumaton 1.4301

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

Tuotenumero	6001072
Tyyppi	GRM 55 100 A2
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	55x100x3000
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	72 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 A2


Tuotenumero: 6001072



### Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	100 mm
Mitta H	58 mm

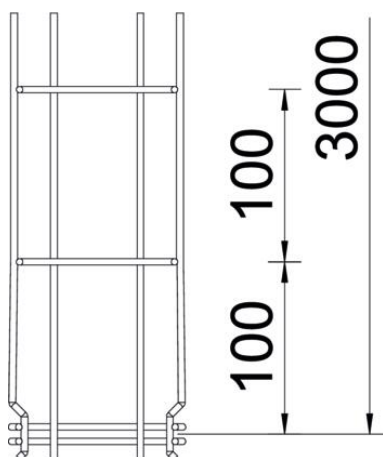


### Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	40 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	4000 mm <sup>2</sup>
Profiilimuoto	U-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,35 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,1 kN/m

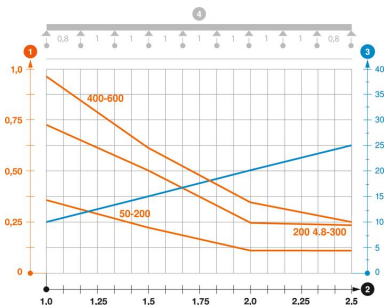

### Kuormituskaavio, lankahylly GRM 55 VA

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä  
— Taipuma eri tukiväleillä