


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 A4

Tuotenumero: 6001095

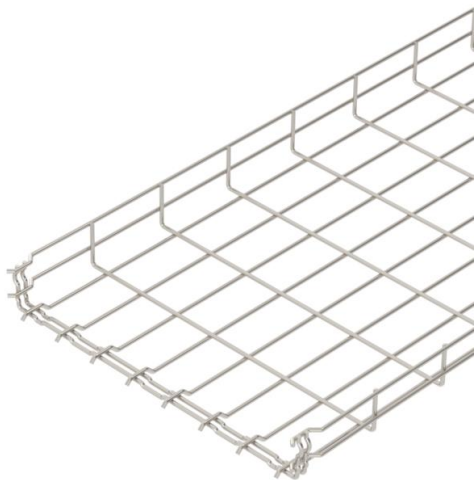

Lankahylly pikajatkolla sivumitta 55 mm.  
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkosappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



**A4** teräs, haponkestävä 1.4401 HST

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

Tuotenumero	6001095
Tyyppi	GRM 55 400 A4
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	55x400x3000
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4401
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	234,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 A4

Tuotenumero: 6001095



### Mitat

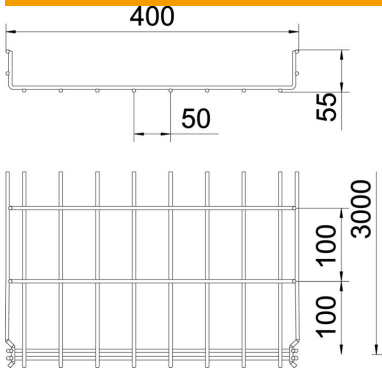


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	400 mm
Pohjamitta	15,75 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	400 mm
Mitta H	58 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	175 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	17500 mm <sup>2</sup>
Profiilimuoto	U-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,9 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,6 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,3 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,25 kN/m

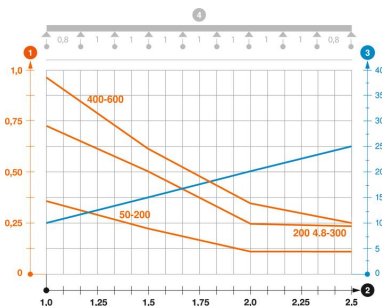

### Kuormituskaavio, lankahylly GRM 55 VA

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä  
— Taipuma eri tukiväleillä