


Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 50, kourun leveys 37,5

Tuotenumero: 6132472

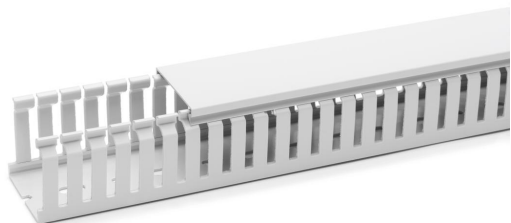

Halogeeniton johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Suora seinäasennus integroidun pohjareijityksen avulla (asennusapuvälineenä käytettävällä kaksipuolisella teipillä). Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vai-kuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan kat-kaista ilman työkaluja. Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan. Alaosa ja kansi sarjana.



PC/ABS Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6132472
Tyyppi	HFVK 5037 lgr
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	HF METRA Set 50x37,5 7035
Valmistaja	OBO
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	40 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	38 mm
Korkeus	50 mm

Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 50, kourun leveys 37,5

Tuotenumero: 6132472



Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	kyllä
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	13,6 cm ²
Rakoväli	7,5 mm
Rakoväli	5 mm
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C