


Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 50, kourun leveys 50

Tuotenumero: 6132474

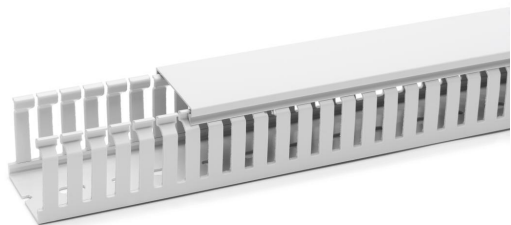

Halogeeniton johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Suora seinäasennus integroidun pohjareijityksen avulla (asennusapuvälineenä käytettävällä kaksipuolisella teipillä). Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan katkaista ilman työkaluja. Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan. Alaosa ja kansi sarjana.




PC/
ABS

Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6132474
Tyyppi	HFVK 5050 lgr
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	HF METRA Set 50x50 7035
Valmistaja	OBO
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	60 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

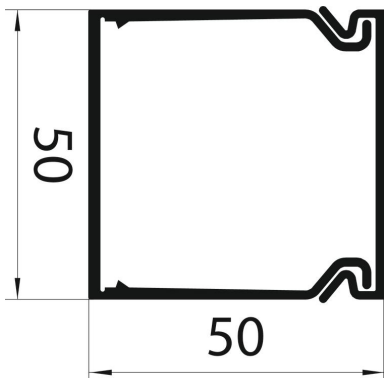

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm

Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 50, kourun leveys 50

Tuotenumero: 6132474



Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	kyllä
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	19,04 cm ²
Rakoväli	7,5 mm
Rakoväli	5 mm
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C