


Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 50, kourun leveys 75

Tuotenumero: 6132476

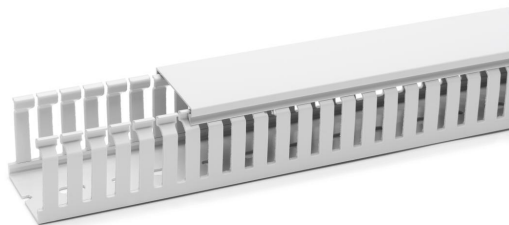

Halogeeniton johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Suora seinäasennus integroidun pohjareijityksen avulla (asennusapuvälineenä käytettävällä kaksipuolisella teipillä). Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vai-
kuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan kat-
kaista ilman työkaluja.
Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.
Alaosa ja kansi sarjana.



PC/
ABS

Polykarbonaatti/akryliniiriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6132476
Tyyppi	HFVK 5075 lgr
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	HF METRA Set 50x75 7035
Valmistaja	OBO
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti/akryliniiriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	60 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 50, kourun leveys 75

Tuotenumero: 6132476



Mitat

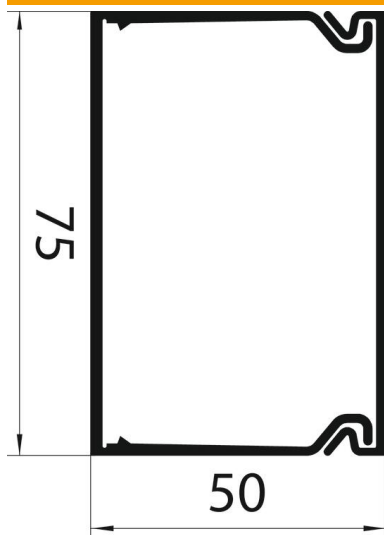

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	75 mm
Korkeus	50 mm

Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	kyllä
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	30,53 cm ²
Rakoväli	7,5 mm
Rakoväli	5 mm
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C