


# Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 75, kourun leveys 50

Tuotenumero: 6132482

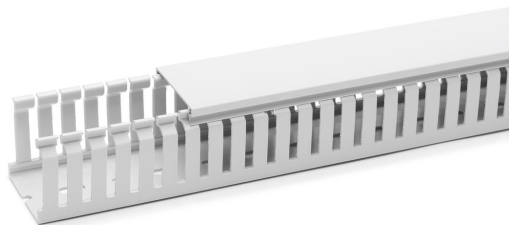

Halogeeniton johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Suora seinäasennus kaksipuolisella teipillä tai integroidun pohjareijityksen kautta. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan katkaista ilman työkaluja. Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan. Alaosa ja kansi sarjana.



**PC/ABS** Polykarbonaatti/akryyliniiriili-butadieenistyreeni

## Perustiedot

Tuotenumero	6132482
Tyyppi	HFVK 7550 lgr
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	HF METRA Set 75x50 7035
Valmistaja	OBO
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti/akryyliniiriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	60 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

## Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	75 mm

# Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-VK 75, kourun leveys 50

Tuotenumero: 6132482



## Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	kyllä
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	29,42 cm <sup>2</sup>
Rakoväli	7,5 mm
Rakoväli	5 mm
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C