

Tekninen tietolehti

Tasakantainen puuruuvi HT 6

Tuotenumero: 3498130



Palonkestävä puuruuvi johtotärjestelmien palonkestävään kiinnitykseen DIN 4102 osan 12 mukaisella palonkestävällä asennustavalla kantaviin puurakennettiin. Tasakantainen muoto mahdollistaa asennuksen ilman lisäaluslevyä.



CE

St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	3498130
Tyyppi	HT 6x60 TD
Nimitys 1	Puuruuvi
Nimitys 2	Palonkestävä
Valmistaja	OBO
Koko	6x60
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	200
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,85 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Tasakantainen puuruuvi HT 6

Tuotenumero: 3498130



Mitat

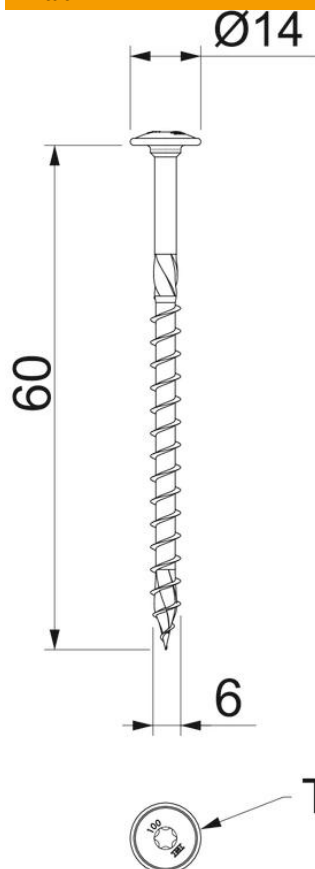

Pituus	60 mm
Mitta D	6 mm
Mitta L	60 mm

Tekniset tiedot

Karkaistu	kyllä
Kannan halkaisija	14 mm
Kannan muoto	Tasakanta
Karan halkaisija	4,5 mm
Ruuvijärjestelmä	Torx
Kaksiosainen	ei