


Tekninen tietolehti

Suojamaadoitusliitin, ruuvikontaktilla, 4 liitinpaikkaa

Tuotenumero: 2016250

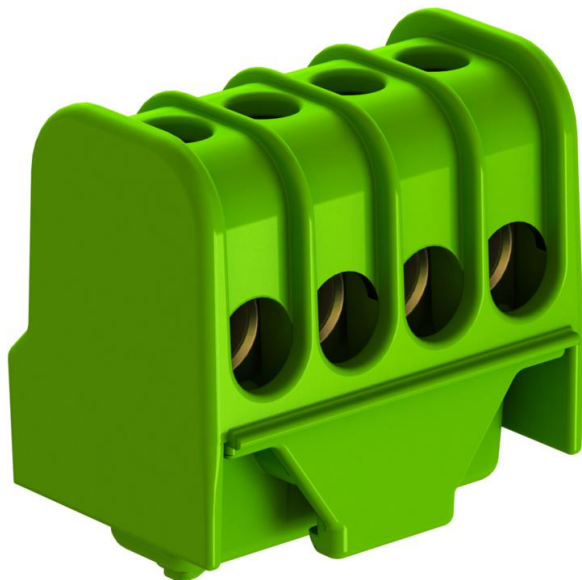

Suojajohtimen liitin, kytkentäliitin messinkiä, ruuvit terästä, galvaanisesti sinkitty ja läpinäkyväksi passivoitu, nimellispoikkipinta 6 - 16 mm², nimellisjännite 400 V, 1-napainen, rasialiittimillä liitettävät johtimet max 4 x 16 mm², 4 x 10 mm² tai 8 x 6 mm² tai 12 x 4 mm².



PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	2016250
Tyyppi	KL-DBS4x16GN
Nimitys 1	Suojajohtoliitin
Nimitys 2	with screw contacts
Valmistaja	OBO
Koko	4x16mm ²
Väri	vihreä
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,98 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, maks.	16 mm ²
Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, min.	4 mm ²
Liitäntäasento	sivusta
Liitinpaikkojen lukumäärä	4
Liitinpaikkojen lukumäärä napaa kohden	1

Tekninen tietolehti

Suojamaadoitusliitin, ruuvikontaktilla, 4 liitinpaikkaa

Tuotenumero: 2016250



Tekniset tiedot

Sähköliitännän toteutus 1	Ruuviliitos
Eristeaine	Kestomuovi
Asennustapa	Muuta
Nimellispoikkipinta maks.	16 mm ²
Nimellispoikkipinta min.	6 mm ²
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	76 A
Napojen lukumäärä	1
Poikkipinta	liitettävät johtimet max 4 x 16 mm ² , 4 x 10 mm ² tai 8 x 6 mm ² tai 12 x 4 mm ² mm ²