

Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 6 m VS FS

Tuotenumero: 6208630



Tikashylly rei'itetyillä sivuilla sivumitalla 60 mm niitatuilla, ylöspäin avoimilla C-pi-enoilla (VS).

Tikashylly toimitetaan kokoonlaitettuna.

Kaapelit voi asentaa sopivilla kaarikiinnikkeillä tyyppi 2056.

Tikashyllyt leveyksillä 200 mm - 400 mm on hyväksytty myös pystyasennukseen nousutikkaina palonkestävissä asennuksissa DIN 4102 osan 12 mukaan. Kaapelit voidaan asentaa palonkestävillä kaarikiinnikkeillä tyyppi 2056 M. Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

| | |
|----------------------|----------------------|
| Tuotenumero | 6208630 |
| Tyyppi | LG 630 VS 6 FS |
| Nimitys 1 | Tikashylly |
| Nimitys 2 | rei'itetty, VS-piena |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 60x300x6000 |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Pintastandardi | DIN EN 10346 |
| Pienin myyntiyksikkö | 6 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 288,733 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |


Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 6 m VS FS

Tuotenumero: 6208630



Mitat

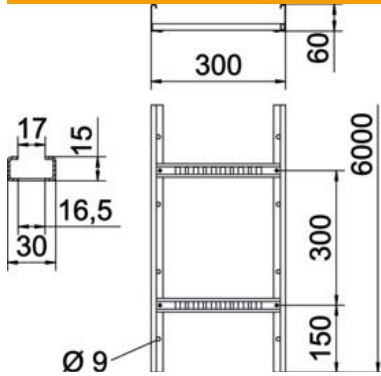


| | |
|-------------------|-------------|
| Mitat | 60x300x6000 |
| Pituus | 6 000 mm |
| Pituus | 6 000 ft |
| Pohjamitta | 300 mm |
| Korkeus | 60 mm |
| Mitta B | 300 mm |
| Aukkomitta, piena | 16,50 |

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pienojen malli | Kisko rei'itetty |
| Sivuprofiilin malli | Matala profiili |
| Pienan kiinnitys | sokeaniitattu |
| Palonkestävyys | kyllä |
| Hyötypoikkipinta | 148 cm ² |
| Hyötypoikkipinta | 14800 mm ² |
| Ruostumaton teräs, peitattu | ei |
| Sivurei'itys | kyllä |
| Pienaväli | 300 mm |
| Pitkän kannatusvälin malli | ei |
| Materiaalivahvuus | 1,5 mm |

Kuormitukset

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Käytettävät tukivälit min. | 1,5 m |
| Käytettävät tukivälit maks. | 4 m |
| Tukiväli 1,5 m | 3,1 kN/m |
| Tukiväli 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Tukiväli 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Tukiväli 3,0 m | 1,1 kN/m |
| Tukiväli 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Tukiväli 4,0 m | 0,45 kN/m |

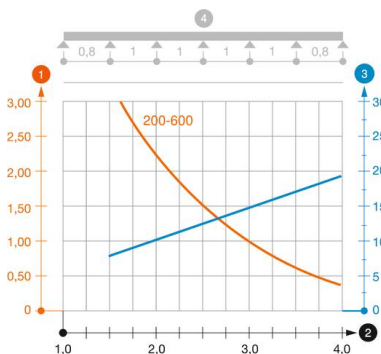

Kuormituskaavio, tikashylly LG 60 VS

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
 - 2 Tukiväli m
 - 3 Täpuma mm sallitulla kuormituksella
 - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
— Täpuma eri tukivälillä