

Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike, pystysuora PYROLINE®-palosuojakanaville, korkeus 20 mm

Tuotenumero: 7215288



Yleiskaapelikiinnike kaapeleiden pystysuoraan asentamiseen lasikuituvahvisteisesta, kevyestä betonista valmistetuille PYROLINE® Con -palosuojakanaville sekä sisäpinnoitteisella PYROLINE® Rapid -palosuojakanavalle. Kaapelikiinnike kiinnitetään saman ruuvin alle kuin millä palosuojakanava on kiinnitetty. Kaapelit voidaan kiinnittää riippusiteellä. Tukee turvallisesti kaapelikuorman. Varaa vähintään kaksi kaapelikiinnikettä per metri.

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7215288
Tyyppi	LHS 20
Nimitys 1	Pyroline kaapelikiinnike pystyas
Nimitys 2	palosuojakanavalle
Valmistaja	OBO
Koko	20x20
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,345 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike, pystysuora PYROLINE®-palosuojakana-
ville, korkeus 20 mm

Tuotenumero: 7215288



Mitat

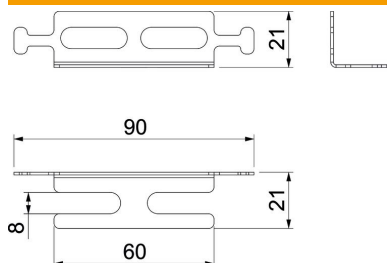

Pituus	90 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	21 mm
Mitta B	21 mm
Mitta b	8 mm
Mitta H	21 mm
Mitta L	90 mm
Mitta I	60 mm

Tekniset tiedot

Asennustarvikkeiden tyyppi	Muuta
----------------------------	-------