

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 40060

Tuotenumero: 6247016



Kansi ja kanavaosa pohjareilityksellä.

Potentiaalintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosa.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6247016
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjareilityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	40x60x2000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	151,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 40060

Tuotenumero: 6247016



Mitat

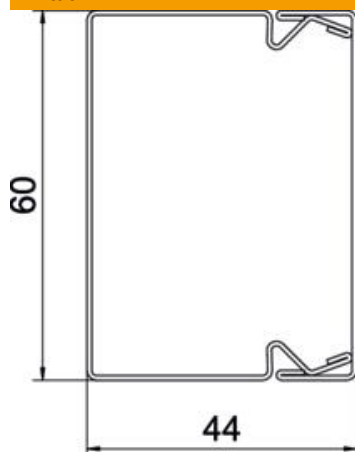

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	44 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johdotkanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'titys
Pohjarei'titys	pohjarei'tyksellä
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Hyötypoikkipinta	2385 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C