

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60060

Tuotenumero: 6248608



Kansi ja kanavaosa pohjareijityksellä.

Potentiaalintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosia. Huomaa: Asennuskanavan LKM 60060 pohjassa ei ole rei'itystä, väliseinää ei voi käyttää.



**St** Teräs

**FSK** kuumasinkitystä ohutlevystä/muovipinnoitteinen

## Perustiedot

Tuotenumero	6248608
Tyyppi	LKM60060RW
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x60x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	teräs
Pinta	kuumasinkitystä ohutlevystä/muovipinnoitteinen
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	174,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60060

Tuotenumero: 6248608



## Mitat

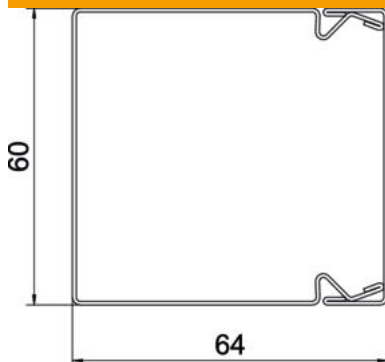

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	64 mm

## Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Pohjarei'itys	pohjarei'ityksellä
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Hyötypoikkipinta	3153 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C