

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60100

Tuotenumero: 6247113



Kansi ja kanavaosa pohjareijityksellä. Potentialitasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosia. Asennuskanavan tyyppi LKM 60100 palonkestävyys asennusjärjestelmänä on testattu DIN 4102 osan 12 mukaan. Ota huomioon BSS palosuojakanavien osiossa olevat testatut kaapelityypit!

Kanavan pohjassa on paikka väliseinän kiinnittämistä varten.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6247113
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x2000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	221,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60100

Tuotenumero: 6247113



Mitat

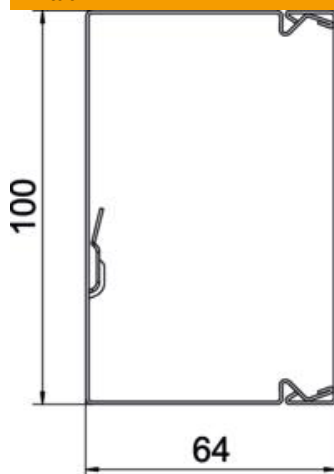

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	64 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Pohjarei'itys	pohjarei'ityksellä
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Hyötypoikkipinta	5676 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C