

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60100

Tuotenumero: 6248624



Kansi ja kanavaosa pohjareijityksellä. Potentialintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosia. Asennuskanavan tyyppi LKM 60100 palonkestävyys asennusjärjestelmänä on testattu DIN 4102 osan 12 mukaan. Ota huomioon BSS palosuoja-kanavien osiossa olevat testatut kaapelityypit!

Kanavan pohjassa on paikka väliseinän kiinnittämistä varten.



St Teräs

FSK kuumasinkitystä ohutlevystä/muovipinnoitteinen

Perustiedot

Tuotenumero	6248624
Tyyppi	LKM60100RW
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	teräs
Pinta	kuumasinkitystä ohutlevystä/muovipinnoitteinen
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	221,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60100

Tuotenumero: 6248624



Mitat

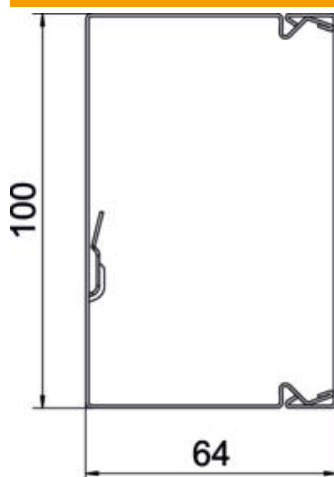

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	64 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johdotkanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Pohjareititys	pohjareitityksellä
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Hyötypoikkipinta	5676 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C