

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60150

Tuotenumero: 6247148



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.  
Potentialintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman apuvälineitä.  
Kanavan pohjassa on paikka väliseinän kiinnittämistä varten.




**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

## Perustiedot

Tuotenumero	6247148
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x150x2000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	280,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

#### Mitat

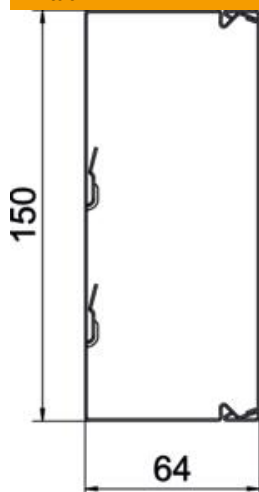

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	64 mm

#### Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Pohjareititys	pohjareitityksellä
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Hyötypoikkipinta	6986 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C