

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60200

Tuotenumero: 6247164



Kanavan kansi ja kanava pohjareijityksellä. Potentialitasaus kannen ja asennuskanavan välillä toteutuu ilman apuvälineitä.
Kanavan pohjassa on paikka väliseinän kiinnittämistä varten.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6247164
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x200x2000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	338,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60200

Tuotenumero: 6247164



Mitat

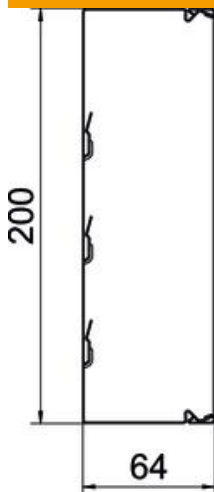

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	64 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	3
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Pohjareititys	pohjareitityksellä
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Hyötypoikkipinta	11254 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C