


T-kappale sisältäen kannen LKM-kanavien suunnanvaihtoon.
Potentiaalintasaus kannen ja tasokulman välillä toteutuu ilman lisäosia.

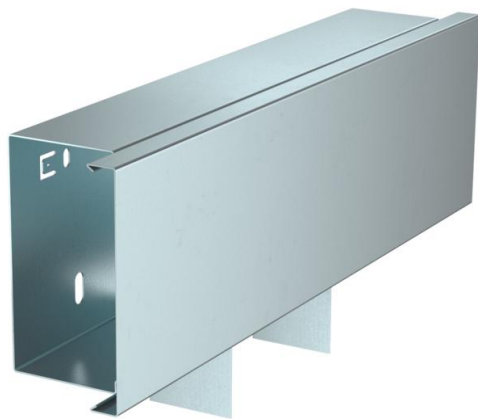

St Teräs


FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6248209
Nimitys 1	T-kappale
Nimitys 2	yläosalla
Valmistaja	OBO
Koko	60x100mm
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	69,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

Pituus	300 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	64 mm
Mitta a	300 mm



Tekniset tiedot

Malli	Alaosa ja kansi
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	kyllä
kanavamitalle	60 x 100
Halogeeniton	kyllä
Kanavan sivumitta min.	64 mm
Kanavan syvyys	64 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C