

Tekninen tietolehti

Salamavirtalaskuri

Tuotenumero: 5091722



Salamavirtalaskuri LSC I+II laskee sykäysvirrat ja tallentaa ne kellonajalla ja päivämäärällä pysyvästi. Näin valvotaan, onko salamasuojausjärjestelmään iskenyt salama. Jos näin on tapahtunut, pitää IEC 62305 (VDE 0185-305) mukaisesti salamasuojausjärjestelmä huoltaa.

- kellonajan ja päivämäärän tallennus ja näyttö
- sisä- ja ulkokäyttöön suojausluokan IP65 ansiosta
- kaapelikiinnike pyörö- tai lattajohtimille
- asennetaan suoraan ylijännitesuojajohtimeen tai ylijännitesuojan/päämaadoituskeskion maadoitusjohtoon
- sisäisten litiumparistojen pitkä käyttöikä
- LCD-näyttö
- sisäinen akku
- testattu IEC 62561-6 (VDE 0185-561-6) mukaisesti




Muovi

Perustiedot

Tuotenumero	5091722
Tyyppi	LSC I+II
Nimitys 1	Salamavirtalaskuri+päivä+aika
Nimitys 2	LCD näyttö salama- ja ylijännite
Valmistaja	OBO
Koko	140x89x43
Materiaali	muovi
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	32,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

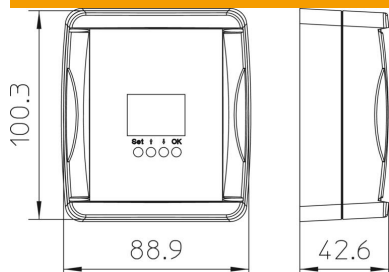

Mitat	144x88x44
-------	-----------

Tekniset tiedot

Anturien lukumäärä	1
Käyttö web-liittymän kautta	ei
LAN-liitäntä	ei
Mittausalue maks.	100 kA
Mittausalue min.	1 kA
Kotelointiluokka	IP65
Merkinanto laitteessa	optinen
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-20 °C
Tukee protokollaa MODBUSille	ei