

Tekninen tietolehti

Valaisinripustuskisko FS

Tuotenumero: 6055810



Valaisinkisko rei'itetyllä pohjalla valaisimien kiinnittämiseen ja johtojen läpiviemiseen.

Valkoinen malli on tarkoitettu näkyviin asennuksiin.

Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6055810
Tyyppi	LTR 3000 FS
Nimitys 1	Valaisinkisko
Valmistaja	OBO
Koko	60x75x3000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	125,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Valaisinripustuskipi FS



Tuotenumero: 6055810

Mitat

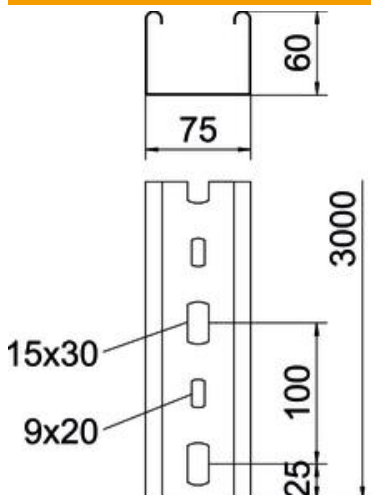


Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	75 mm
Korkeus	60 mm
Levyn paksuus	0,75 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	42 cm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Tukiväli 1,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,35 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m

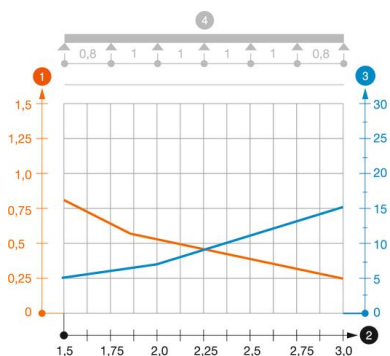

Kuormitustaulukko, valaisinkisko LTR

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
 - 2 Tukiväli m
 - 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
 - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
— Taipuma eri tukiväleillä