

# Tekninen tietolehti

## Valaisinripustuskisko FS

Tuotenumero: 6055812



Valaisinkisko rei'itetyllä pohjalla valaisimien kiinnittämiseen ja johtojen läpiviemiseen.

Valkoinen malli on tarkoitettu näkyviin asennuksiin.

Sähkömagneettinen suojaus ilman kantaa 20 dB, kannella 50 dB.



**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	6055812
Tyyppi	LTR 6000 FS
Nimitys 1	Valaisinkisko
Valmistaja	OBO
Koko	60x75x6000
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	126,02 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## Valaisinripustuskipso FS



Tuotenumero: 6055812

### Mitat

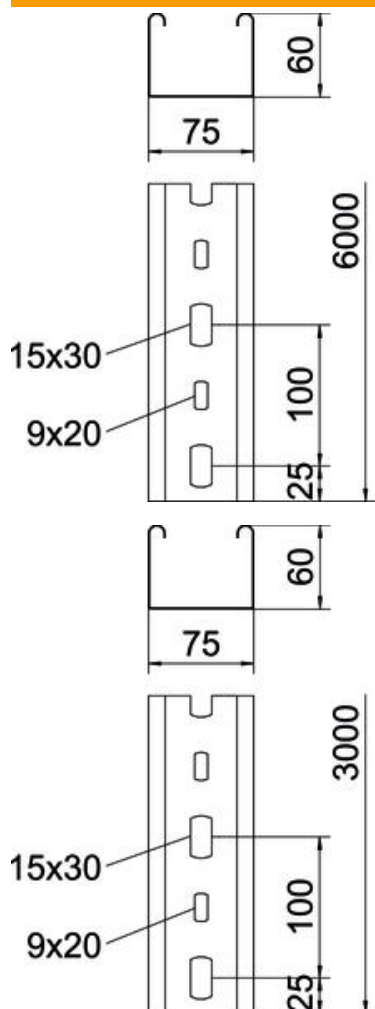


Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	75 mm
Korkeus	60 mm
Levyn paksuus	0,75 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	42 cm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

### Kuormitukset

Tukiväli 1,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,35 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m

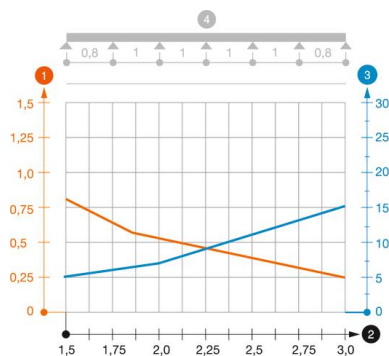

### Kuormitustaulukko, valaisinkisko LTR

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä